



CARACTERÍSTICAS

Remolque: Tolva de acero al carbón

Lámina del cuerpo: A-36 3/16"

Capacidad: 45 TON

Suspensión: Neumática

Tapas: A-36 5/16"

Registro: 3 entrada hombre de 20"

Volumen útil: 35 – 40 m³

Presión de trabajo: 2.5 bar (36 psi)

Presión de diseño: 3.0 bar (43 psi)

Normativa: ASME Sección VIII Div.1 / STPS

Acabado: Pintura epóxica anticorrosiva

Accesorios opcionales: Escotillas rápidas, recubrimiento antiabrasivo, sistema de fluidización

Ejes: 3 de 30,000 Lbs

Sistema de frenos: ABS

Válvulas: 2 válvulas de presión para la descarga

Largo: 12.20 mts

Alto: 3.82 mts


Ancho: 2.60 mts

Peso en vacío: ~ 12,500 – 14,000 kg

Sistema de descarga: Fondo cónico con válvulas neumáticas/manuales

Conexiones: Entrada aire 4", descarga 5"

Seguridad: Válvula de seguridad 3.0 bar, manómetro, escalerilla

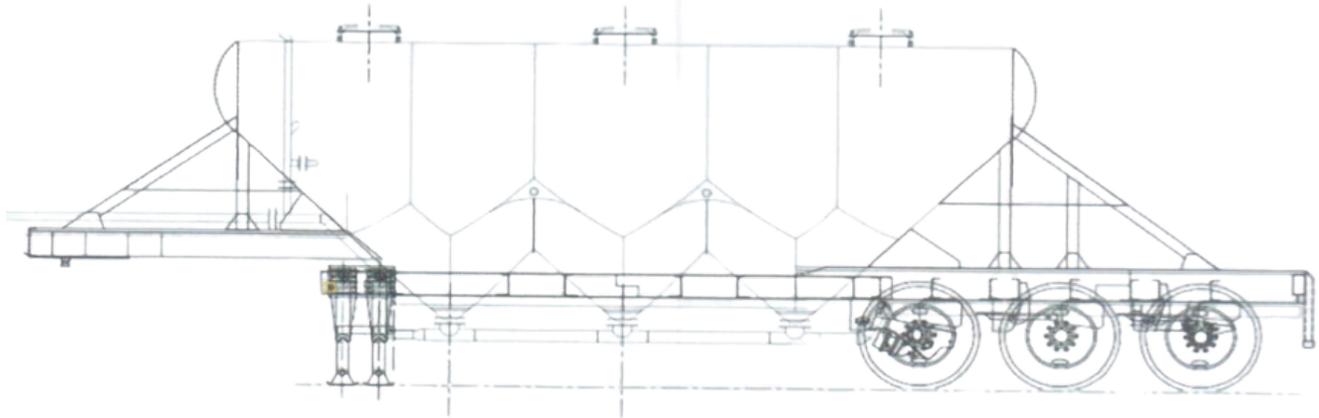

APLICACIONES

- Productos a Granel
- Cemento
- Arena Silica
- Pet
- Barita
- Harinas
- Cal hidratada
- Sufato
- Cenizas
- Etc.